

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	- - - Río Intermitente	
■ Presas y Bordos	■ Ench. Fluvial	
■ Inun. Urb. Fluvial	■ Ench. Pluvial	
■ Inun. Urb. Pluvial	■ Granizada	
■ Inun. Rural Fluvial	■ Deslave de Tierra	
■ Inun. Rural Pluvial	■ Tromba	

Sitios afectados por inundación

Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TEJ-08	Ench. Pluvial	0	1,039
Totales	1	0	1,039

Atlas de Inundaciones No. XXVII
Temporada de Lluvias 2020
Cuenca del Río Balsas

**Municipio
Tejupilco**



Cuenca: Río Balsas

Gerencia regional de la CAEM: Tejupilco-Valle de Bravo

Municipio: Tejupilco

Clave del sitio: TEJ-08

Temporada de lluvias: 2020

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Niños Héroes.

Colonia(s) y/o barrio(s): Niños Héroes.

Delimitación del área (calles)

Al norte: Rincón del Carmen.

Al sur: Del Rosario.

Al oriente: Libramiento Oriente Tejupilco - Amatepec.

Al poniente: Libramiento Oriente Tejupilco - Amatepec.

Zona: Urbana

Reincidencia: 2 años (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 1,039

Población (hab.): 0

Tipo de Evento: Encharcamiento en vialidad

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	0	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	0

Fecha(s) de evento(s): 05 de Julio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.30
Interior: 0.00

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria y falta de mantenimiento.

Descripción: Precipitación pluvial extraordinaria, aunado a la basura acumulada en las alcantarillas que obstruyó el paso libre de los escurrimientos pluviales.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

Limpieza y desazolve de la red de drenaje, utilizando un equipo de presión - succión, un equipo de bombeo autocebante y una brigada de personal. Los niveles fueron abatidos por personal del Grupo Tláloc a las 0:30 hrs del día 6 de julio.

Dependencia(s) ejecutora(s)


CAEM

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Programa permanente de limpieza y desazolve de la red de drenaje.

Dependencia(s) ejecutora(s)

H. Ayuntamiento

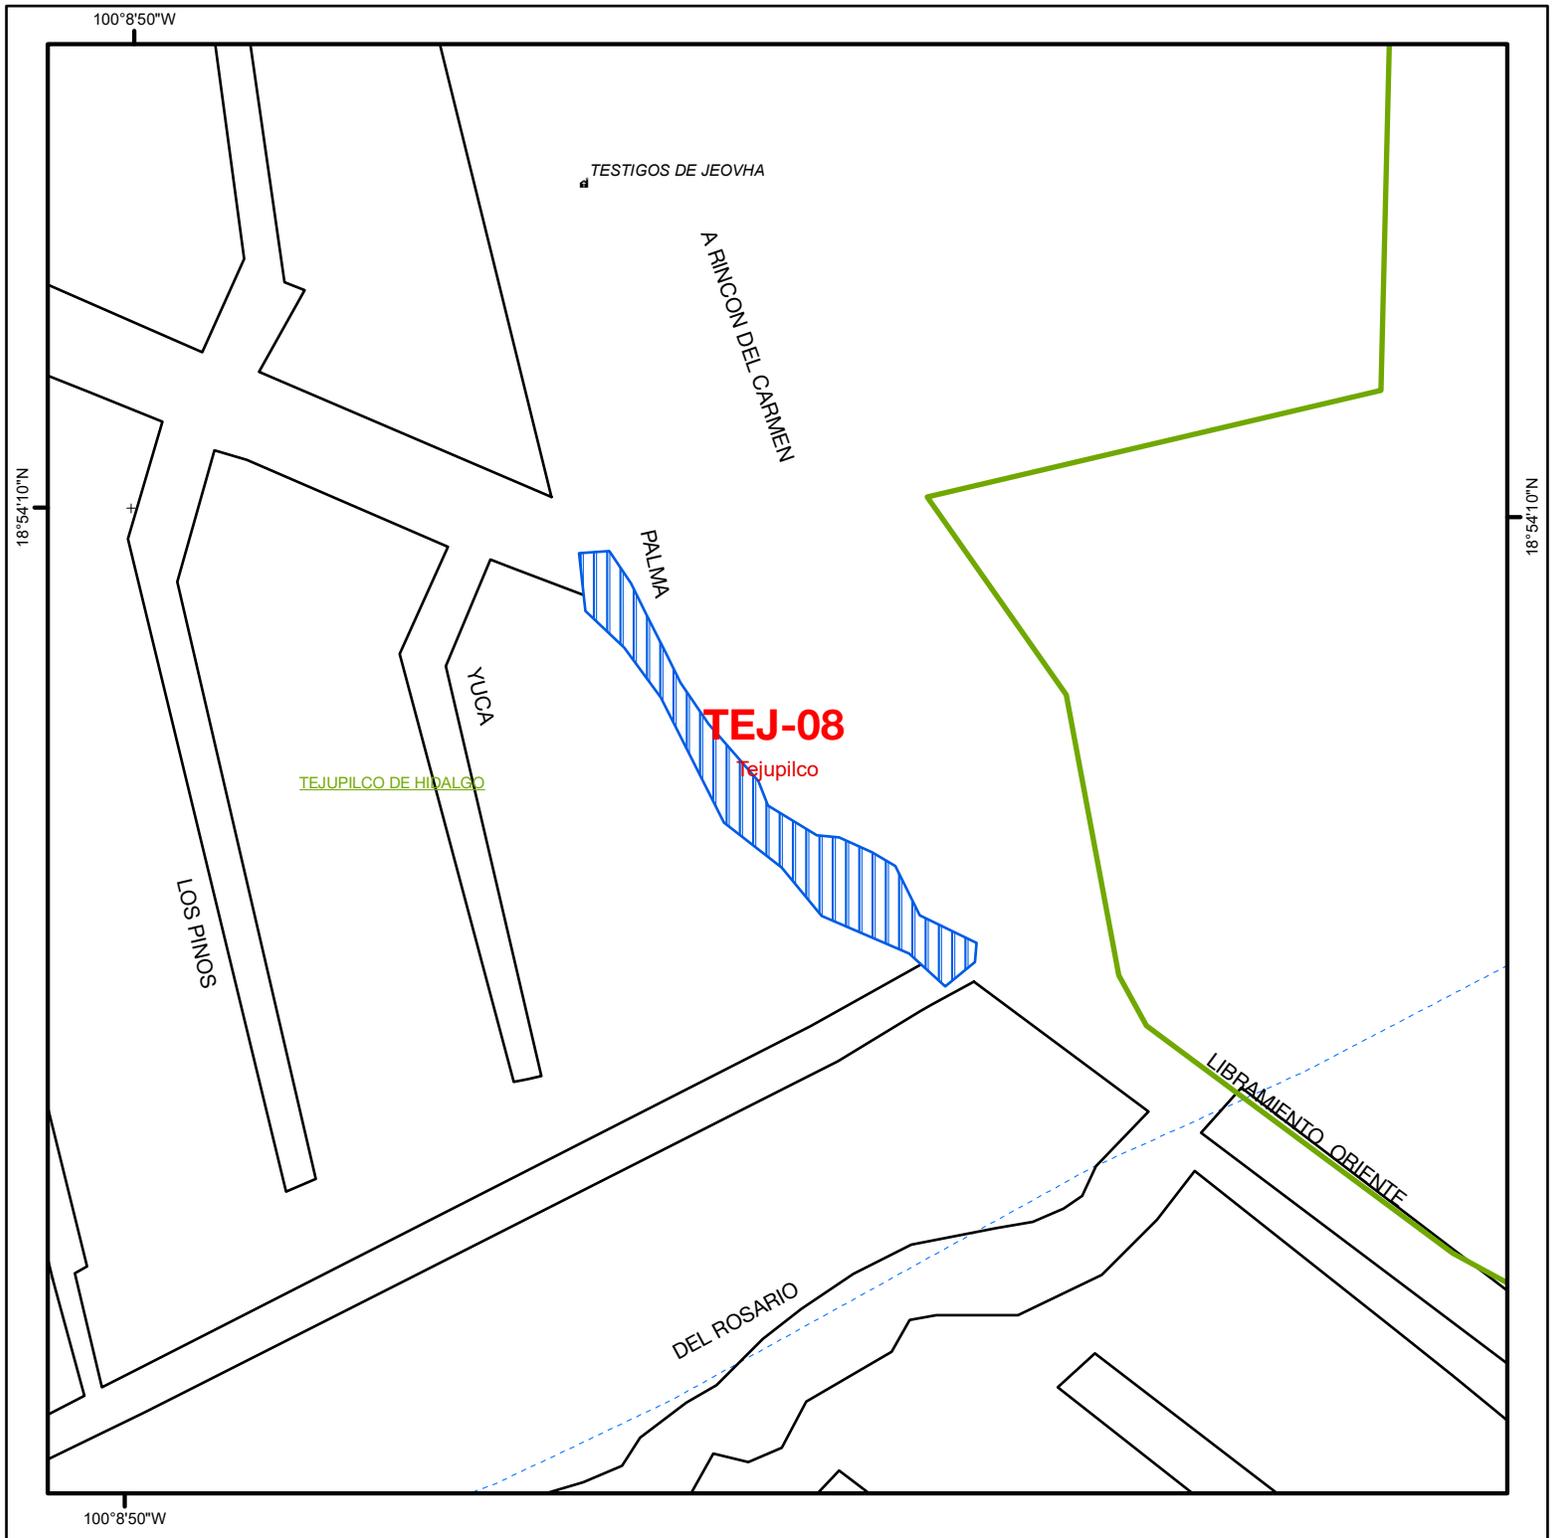

Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de evento	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m ²)
TEJ-08	Ench. Pluvial	0	1,039

S I M B O L O G Í A

— Límite Estatal	— Río Perenne	⊕ FFCC
— Límite Municipal	- - - Río Intermitente	
† Cementerio	▬ Presas y Bordos	▨ Ench. Fluvial
⚓ Escuela	▩ Inun. Urb. Fluvial	▭ Ench. Pluvial
⛪ Iglesia	▩ Inun. Urb. Pluvial	⋯ Granizada
🏥 Hospital	▨ Inun. Rural Fluvial	🏠 Deslave de Tierra
🗿 Plaza Monumento	▨ Inun. Rural Pluvial	⚡ Tromba

MAPA DE LOCALIZACIÓN

Escala Gráfica en Metros

Atlas de Inundaciones No. XXVII

Temporada de Lluvias 2020
Río Balsas

Municipio
Tejupilco

Obras y Acciones

Municipio: Tejupilco

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2020

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, realizó:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desazolve de 1,400 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 900 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 52 fosas sépticas. <p>El Ayuntamiento (Organismo Operador), elaboró las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recorridos en los sitios de mayor problemática de inundación. • Efectuó programas de limpieza y desazolve, incluyendo drenes a cielo abierto en los sitios de mayor problemática. 	<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, elaboró los siguientes estudios y proyectos que permitirán mejorar la infraestructura de drenaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario en la localidad de San José de La Laguna. • Proyecto ejecutivo del sistema de alcantarillado sanitario, en la localidad de Almoloya de Las Granadas.

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2021

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
<p>La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo a municipios, tiene programado llevar a cabo en todo el Estado, las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limpieza y desazolve de 1,470,000 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 18,500 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 150 cárcamos de bombeo. • Limpieza y desazolve de 8,500 fosas sépticas. 	

