
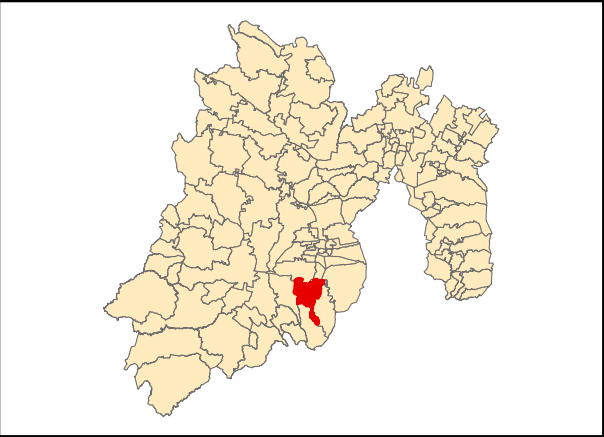


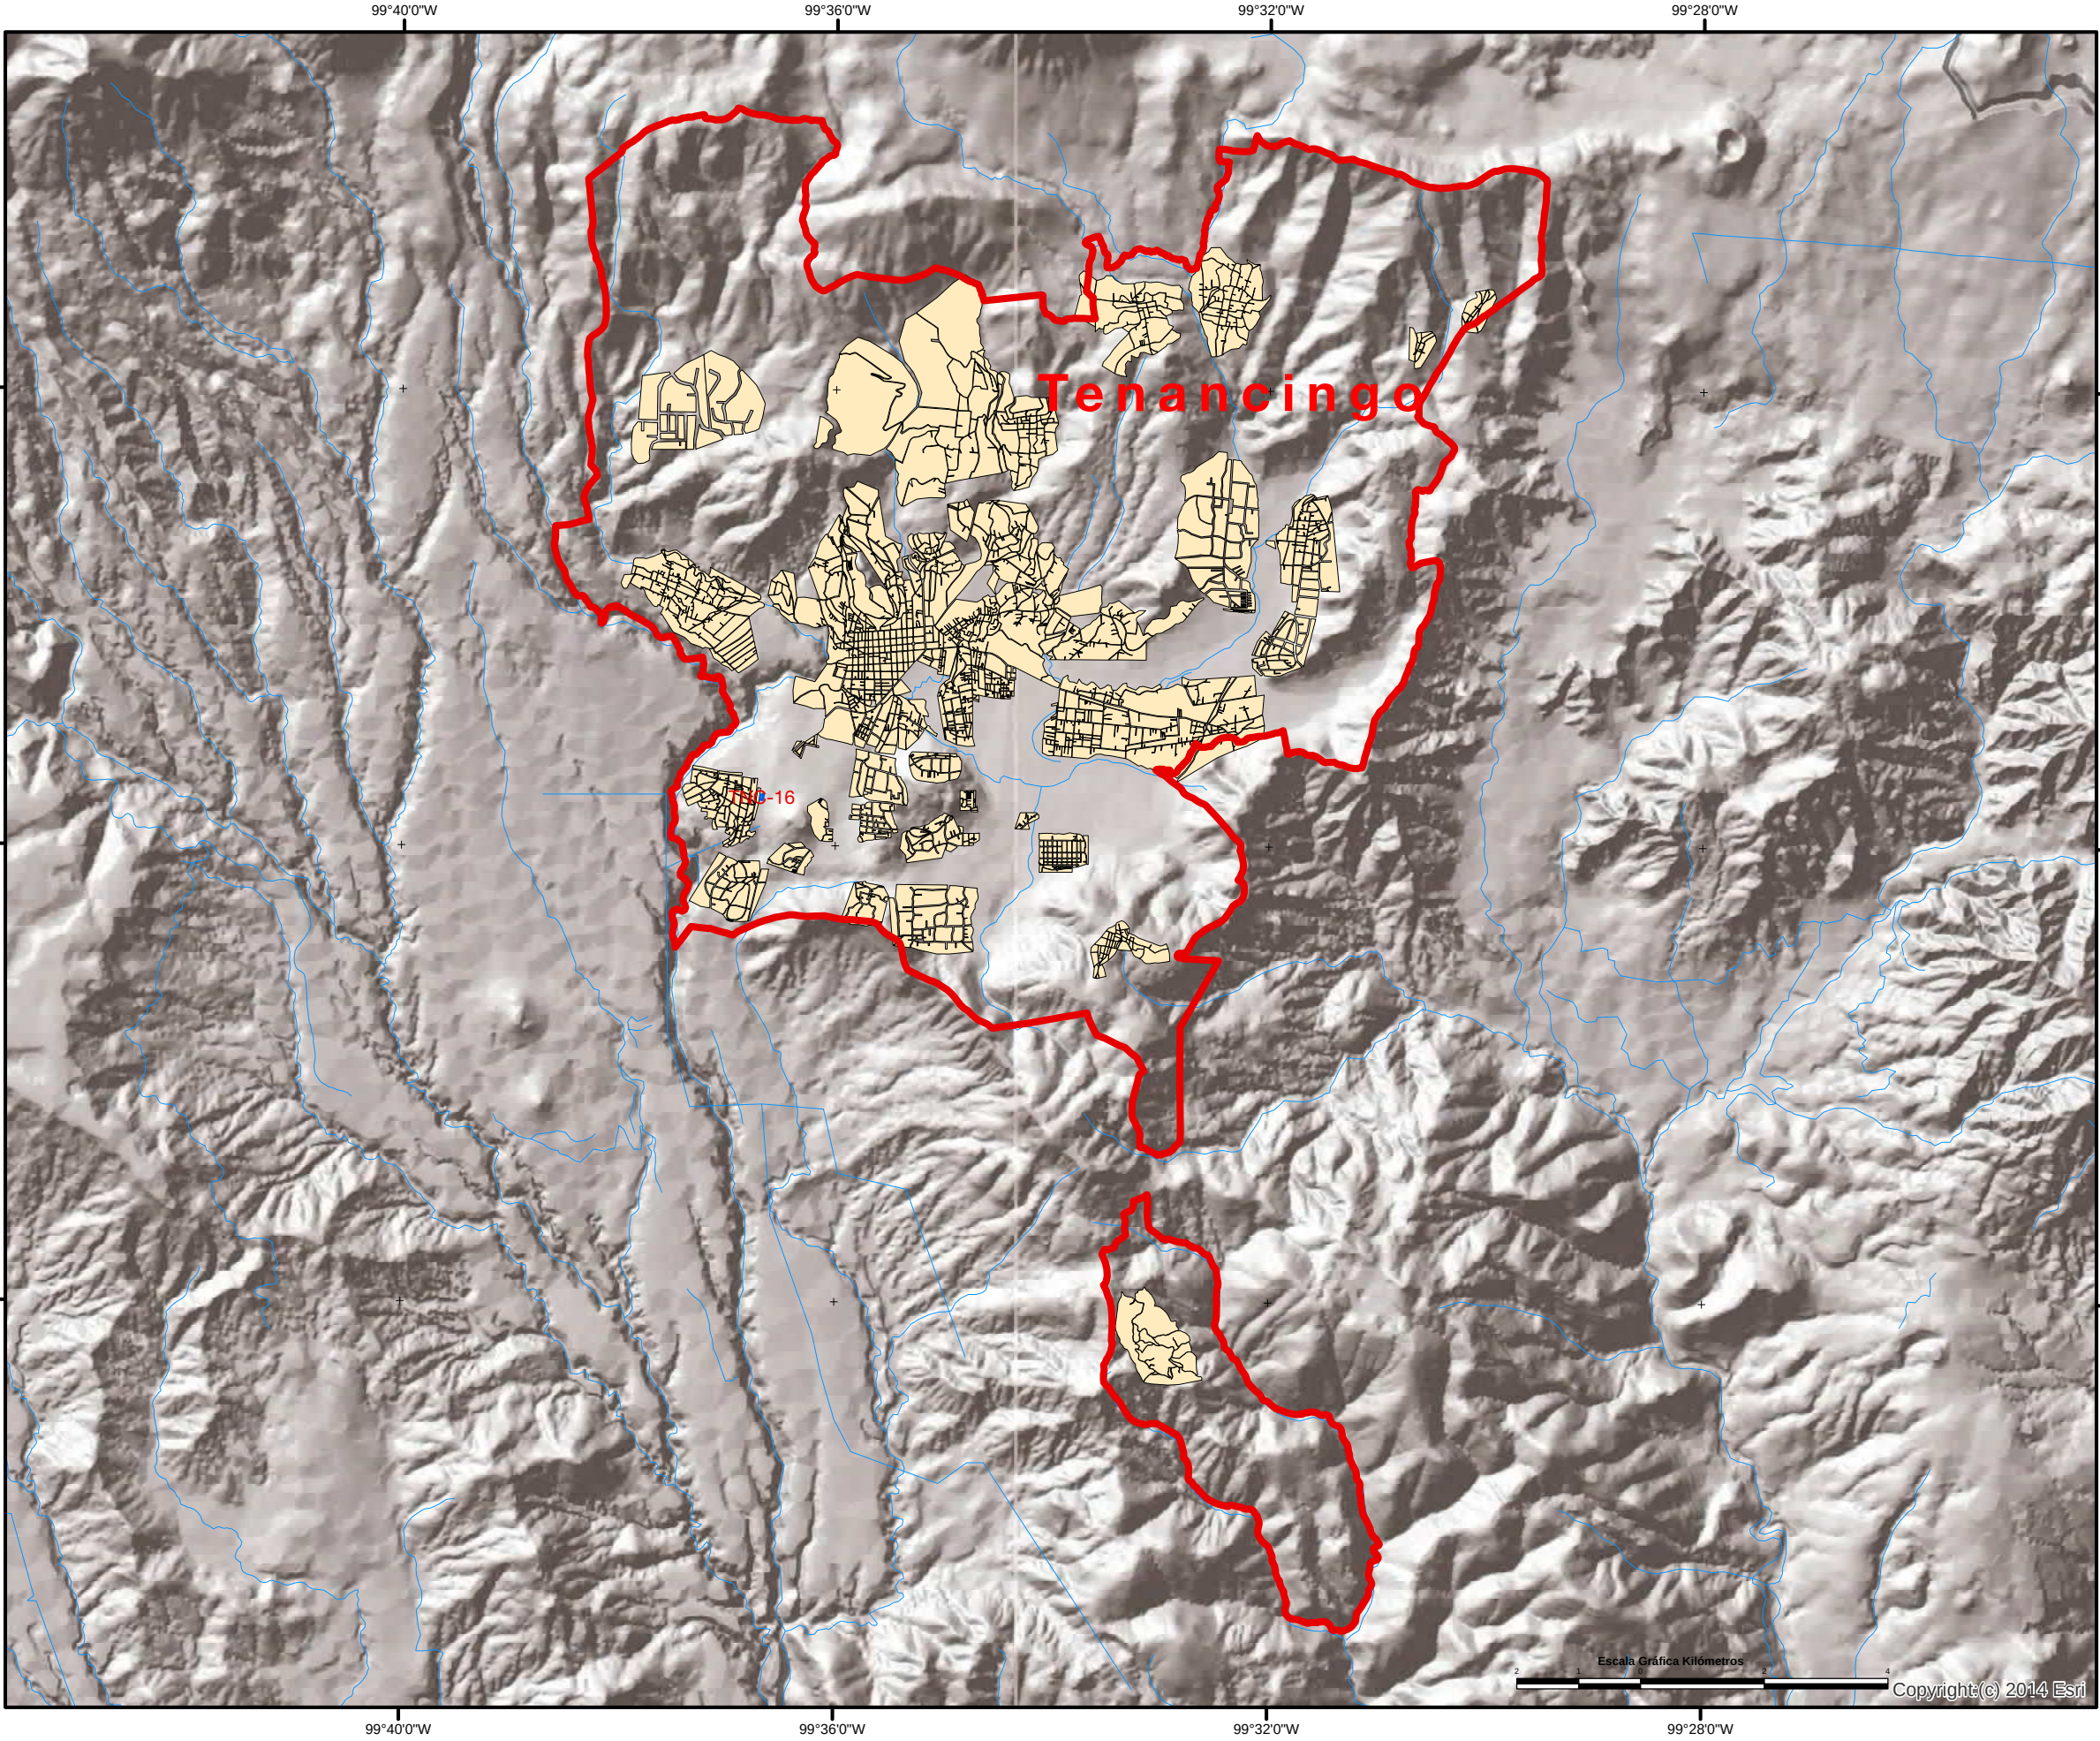

S I M B O L O G Í A		
— Límite Estatal	— Río Perenne	— FFCC
— Límite Municipal	— Río Intermitente	
Presas y Bordos	Ench. Fluvial	
Inun. Urb. Fluvial	Ench. Pluvial	
Inun. Urb. Pluvial	Granizada	
Inun. Rural Fluvial	Deslave de Tierra	
Inun. Rural Pluvial	Tromba	

Sitios afectados por inundación			
Clave de Sitio	Tipo de Fenómeno	Población Vulnerable (No. de Hab)	Superficie Afectada (m²)
TNC-16	Inun. Rural. Pluvial	5	3,838
Totales	1	5	3,838

Atlas de Inundaciones No. XXVII
Temporada de lluvias 2020
Cuenca del Río Balsas

Municipio
Tenancingo

Cuenca: Río Balsas

Gerencia regional de la CAEM: Coatepec Harinas

Municipio: Tenancingo

Clave del sitio: **TNC-16**

Temporada de lluvias: **2020**

I.- Identificación de la Zona

Localidad: Tepetzingo.

Colonia(s) y/o barrio(s): Centro.

Delimitación del área (calles)

Al norte: San Ramón.

Al sur: Emiliano Zapata.

Al oriente: Margaritas.

Al poniente: Venustiano Carranza.

Zona: Urbana

Reincidencia: 1 año (Baja).

II. Vulnerabilidad

Superficie (m²): 3,838

Población (hab.): 5

Tipo de Evento: Inundación Rural

Inmuebles afectados :	Casa habitación:	1	Local comercial:	0
	Industria:	0	Otros:	0
	Edificio Público:	0	Total:	1

Fecha(s) de evento(s): 24 de Julio de 2020.

Tirante(s) (m.) Vial: 0.10
Interior: 0.40

No. de Eventos: 1

Afectación: Pluvial

III. Problemática

Causas: Precipitación pluvial extraordinaria e infraestructura hidráulica inexistente.

Descripción: Precipitación pluvial intensa, aunado a que un domicilio se localizó por debajo del nivel de la vialidad, provocó la concentración del agua de lluvia en dicho domicilio.

IV. Acciones emergentes realizadas durante el evento

El día 25 de julio, a petición de protección civil y bomberos de Tenancingo, personal del Grupo Tláloc, realizó apoyo de limpieza y desinfección de dicho domicilio.

Dependencia(s) ejecutora(s)



CAEM

V. Obras y acciones contempladas para el año 2021

Proyecto del sistema de drenaje pluvial, de la localidad de Tepetzingo.

Dependencia(s) ejecutora(s)

SAPAS

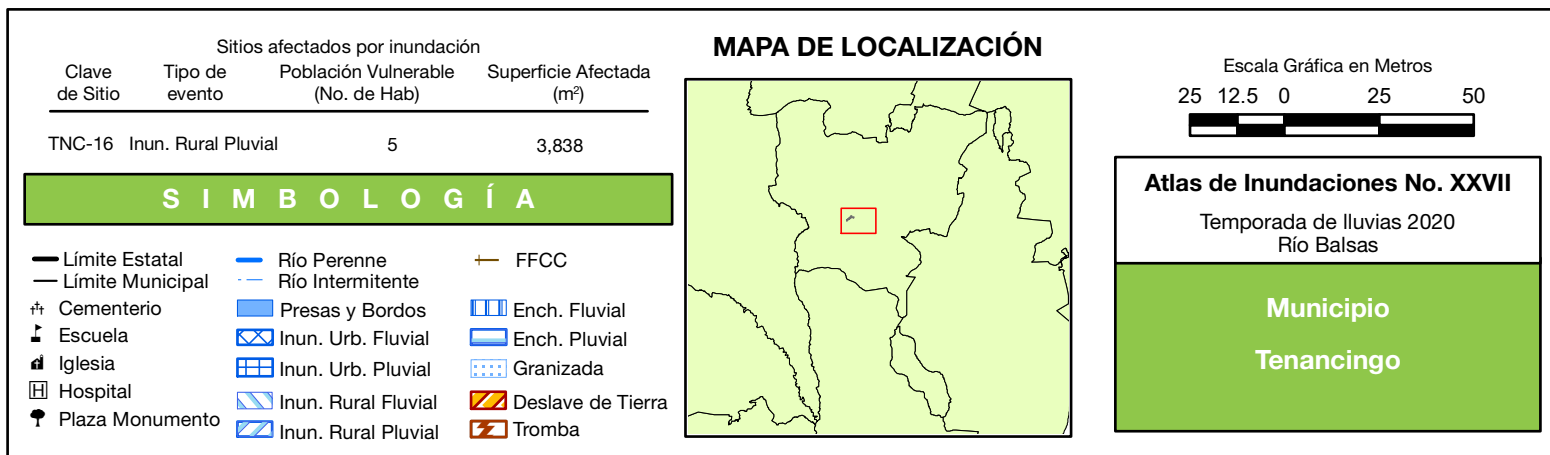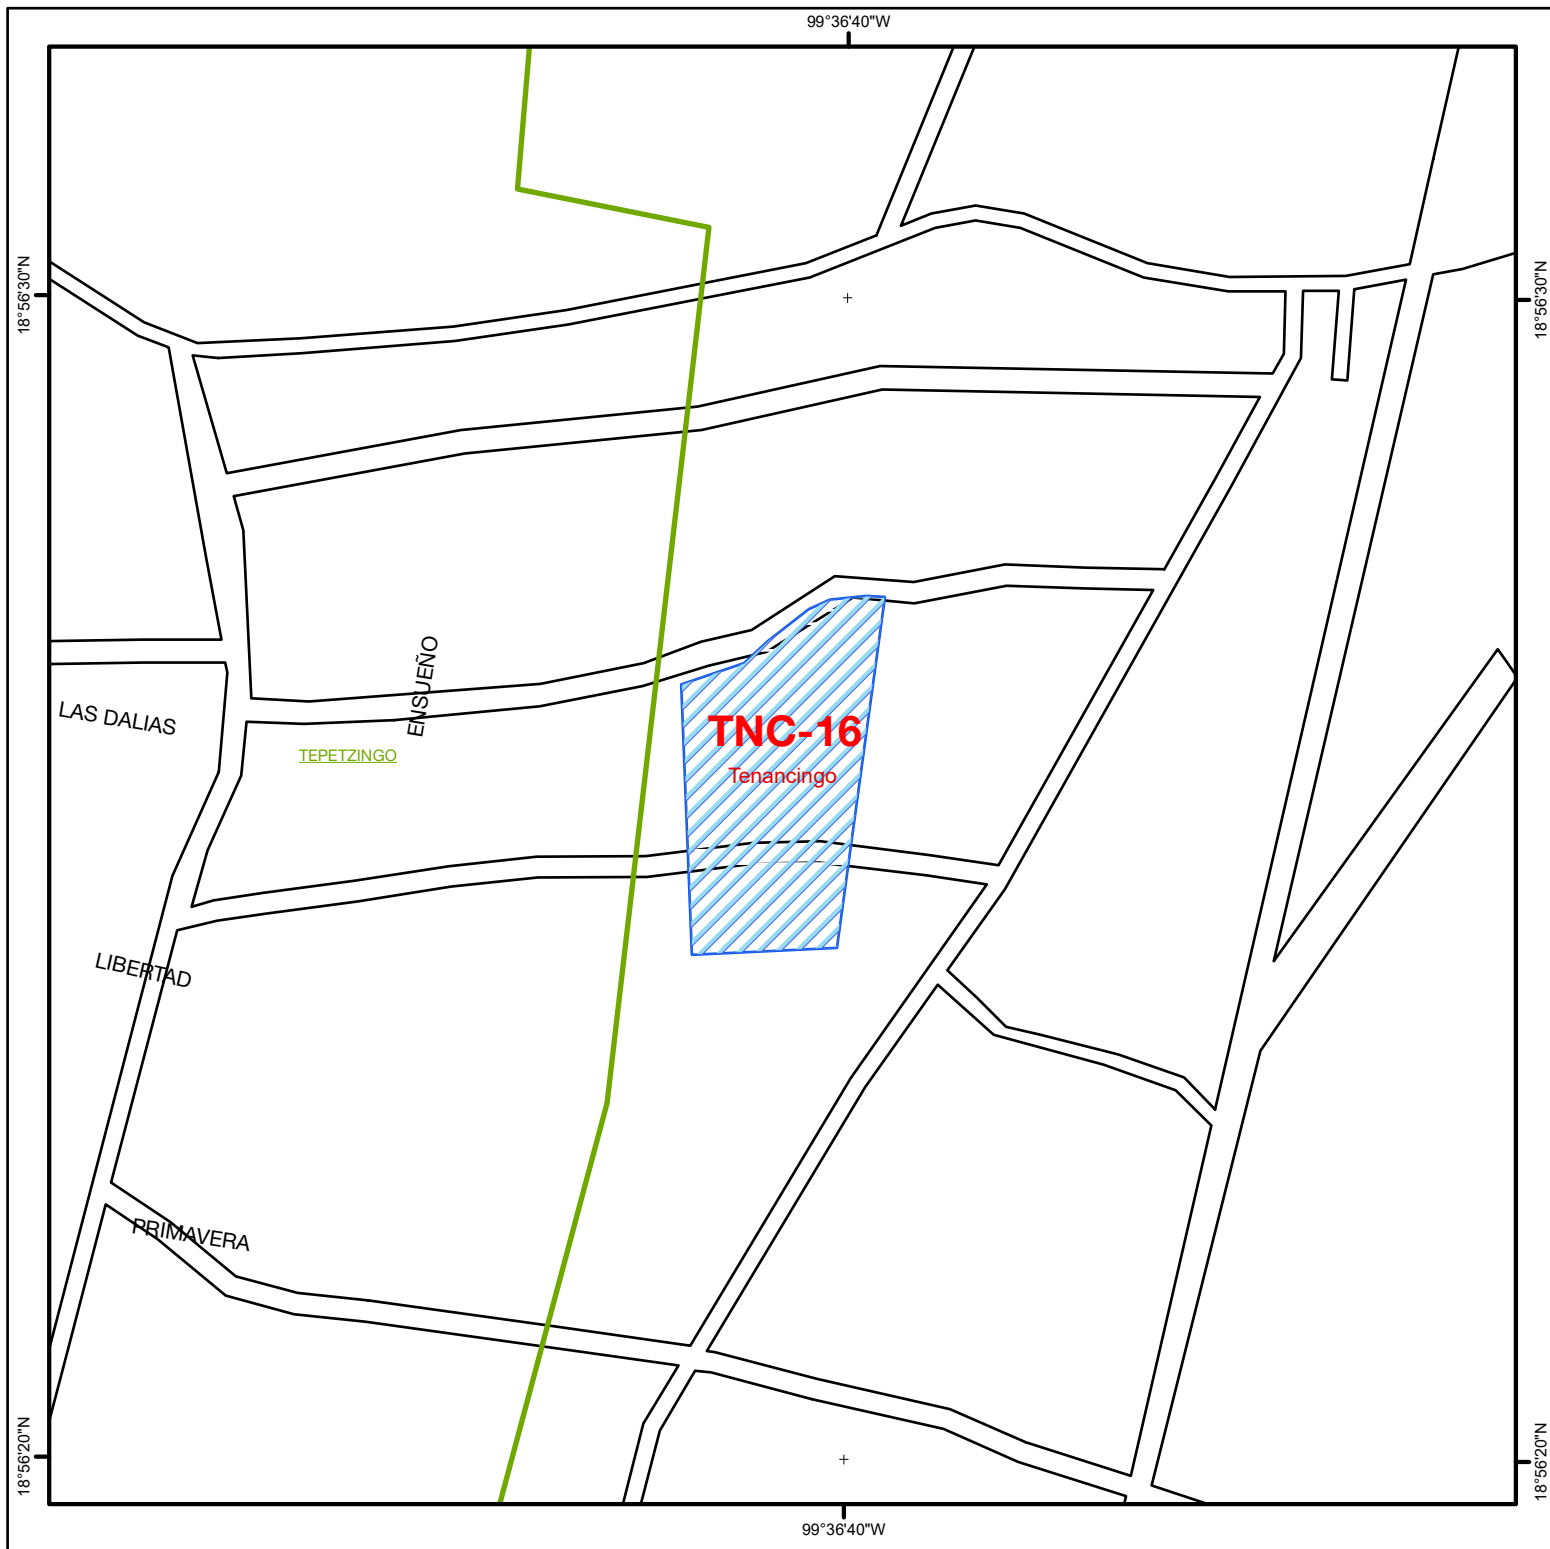

Obras y Acciones

Municipio: Tenancingo

Obras y acciones realizadas durante el ejercicio 2020

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, realizó: • Limpieza y desazolve de 6,250 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 6 cárcamos de aguas negras. • Limpieza y desazolve de 426 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 3 fosas sépticas. El Ayuntamiento (Organismo Operador), elaboró las siguientes acciones: • Recorridos en los sitios de mayor problemática de inundación. • Efectuó programas de limpieza y desazolve, incluyendo drenes a cielo abierto en los sitios de mayor problemática.	La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo al municipio, elaboró los siguientes estudios y proyectos que permitirán mejorar la infraestructura de drenaje: • Proyecto ejecutivo para la introducción del sistema de alcantarillado sanitario en la calle Sin Nombre, en la localidad del Ejido de Ixpuchiapan. • Elaboración de estudios y proyectos para la construcción de obras de infraestructura hidráulica de drenaje y tratamiento de aguas residuales para los municipios: Amanalco, Coatepec Harinas, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Lerma, Ocoyoacac, Ocuilán, San Felipe del Progreso, Temascaltepec, Tenancingo, Xonacatlán, Zinacantepec, Rayón, San Martín de Las Pirámides, Nextlalpan, El Oro, y Morelos (proyecto-estudio nuevo) más de un municipio.

Obras y acciones programadas para el ejercicio 2021

Operación y mantenimiento de la infraestructura existente	Construcción de nueva infraestructura
La Comisión del Agua del Estado de México, como acción preventiva y de apoyo a municipios, tiene programado llevar a cabo en todo el Estado, las siguientes acciones: • Limpieza y desazolve de 1,470,000 metros de redes de atarjeas. • Limpieza y desazolve de 18,500 metros de drenes a cielo abierto. • Limpieza y desazolve de 150 cárcamos de bombeo. • Limpieza y desazolve de 8,500 fosas sépticas.	